

Normalien

2 Strassenbau
2.10 Strassenmarkierungen


2.10.8 Längsmarkierungen

Generell: Linienbreite 15 cm

Leitlinien auf Stadtstrassen 3 / 6 (SSV Nr. 6.03)



Leitlinien in Einspuranlagen 2 / 4 (SSV Nr. 6.03)



Leitlinien über Kreuzungen 1 / 2 (SSV Nr. 6.03)



Leitlinien bei Mittelbereichen 1 / 1 (SSV Nr. 6.03)



Vorwarnlinie 4 / 2 (SSV Nr. 6.05)




Sicherheitslinie (SSV Nr. 6.01)



Rechtsgrundlage:
SN 640 850a Markierungen Ausgestaltung und Anwendungsbereiche


Leitlinie kurze Überfahrt 1 / 1 (SSV Nr. 6.03)



Doppelte Sicherheitslinie (SSV Nr. 6.02)



Doppellinie SL + 3 / 6 (SSV Nr. 6.04)

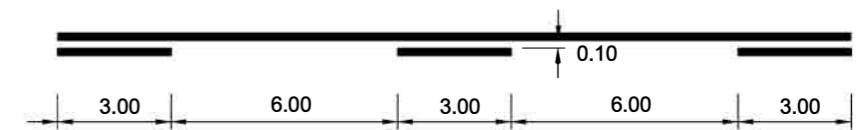


Doppellinie kurze Überfahrt, einseitig SL + 1 / 1 (SSV Nr. 6.04)



Markierung 1 / 1 Überfahrt nur für ÖV+Velo, wird gelb markiert

Ununterbrochene Längslinie (SSV Nr. 6.12)

bei Warte- und Haltelinie

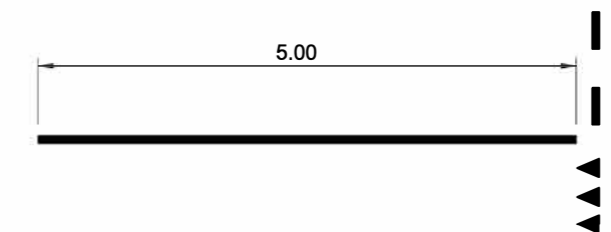

Leitlinie an Knoten zur Verdeutlichung des Rechtsvortritts 1 / 1 (SSV Nr. 6.03)

